





VENDURO

DAMPKAPSYSTEMEN EN INOX REALISATIES

HOTTES ET RÉALISATIONS EN INOX



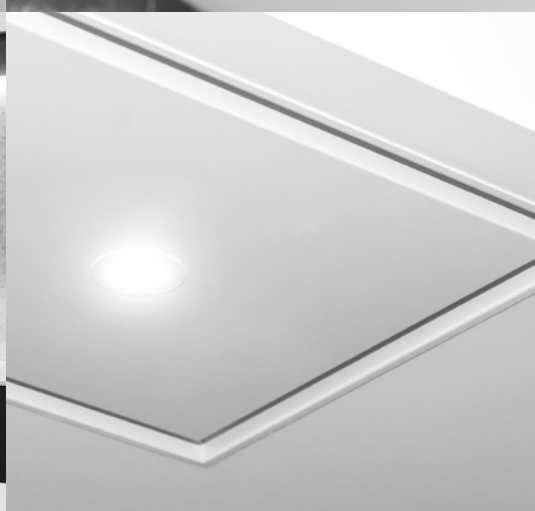

Belgische dampkappen en inox realisaties van bijzondere kwaliteit.

Des hottes belges et des réalisations en inox de grande qualité.

www.venduro.be

Venduro bouwt al jaren dampkappen en inox realisaties. Wat begon als een vak, is uitgegroeid tot een passie. Een passie die ons tot een uitzonderlijk product heeft gebracht : dampkappen van bijzondere kwaliteit. Venduro is een Belgische firma die ontwerpt en vervaardigt in eigen atelier. Zo kunt u na aankoop op onze know-how en service blijven rekenen.

Venduro fabrique des hottes et des réalisations en inox depuis des années. Ce qui était au départ un métier est devenu une passion. Une passion qui nous a menés vers un produit exceptionnel : des hottes de grande qualité. Venduro est une entreprise belge qui conçoit et fabrique ses produits dans ses propres ateliers. Vous pouvez ainsi continuer à compter sur notre savoir-faire et notre service après votre achat.

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

5 jaar volledige garantie: wisselstukken (excl. verlichting), arbeidsloon en verplaatsing. Zie garantievoorwaarden website.

5 années de garantie complète : pièces de rechange, salaires et déplacements. Excl. éclairage . Conditions de garantie sur notre site web.

BELGIAN QUALITY
by Venduro



Inhoud
Contenu

07 RANDAFZUIGING
ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

19 UITSCHUIFBARE DAMPKAPPEN
HOTTES TÉLÉSCOPIQUES

27 INBOUWGROEPEN & FILTERELEMENTEN
GROUPES INTÉGRÉS & ÉLÉMENTS FILTRANTS

35 WAND- EN EILANDDAMPKAPPEN
HOTTES MURALES ET ÎLOTS

47 MOTOREN
MOTEURS

53 MAATWERK
SUR MESURE

69 TOEBEHOREN
ACCESSOIRES

75 TECHNISCHE TEKENINGEN
DESSINS TECHNIQUES

86 SPOELBAKKEN
ÉVIERS







Randafzuiging
Aspiration périphérique

7

RA MM ZM

80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm



MM **ZM**	**met motor · avec moteur** **zonder motor · sans moteur**
	MM : 230 W
	ZM : BE 10 - BE 15
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF), 4 snelheden télécommande avec radio fréquence (RF), 4 vitesses
	MM : 940 m³/h
	MM : 40 db(A) > 57 db(A)
	90 - 100 - 110 -120 - 130 cm
	RVS/inox - RAL kleur/couleur*
	MM : ø 150 mm hoogte / hauteur **335 mm**
	ZM : naar keuze / à choisir ø 150 - 200 mm links - rechts - achter - voor - boven gauche - droite - derrière - devant - en haut
	LED 3,3 W (per/par LED) dimbaar/dimmable 3000 K 90-100-110 2x LED / 120-130 3x LED
	1 filter / 1 filtre
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.76
Dessin technique : p.76


* RAL kleur meerprijs
* Couleur RAL contre surplus

Ook op maat verkrijgbaar
Egalement disponible sur mesure

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

Optioneel : inbouwhoogte randafzuiging zonder motor
En option : hauteur d'encastrement aspiration périphérique sans moteur



links - rechts - achter - voor - boven
gauche - droite - derrière - devant - en haut



boven / en haut



Met verlaagd kanaal : links - rechts -achter - voor
(Verlaagd kanaal is meerprijs)
Avec conduit surbaissé : gauche - droite - arrière - avant
(Conduit surbaissé moyennant surcoût)






RA-LL MM ZM



RVS / inox

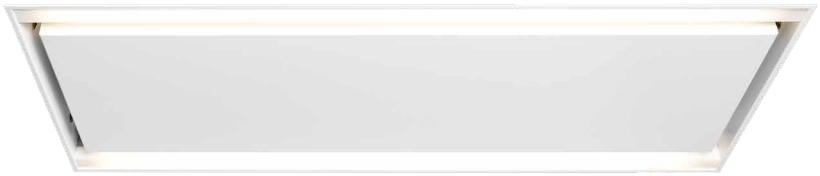

RAL wit / blanc

80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

Technische tekening : p.76
Dessin technique : p.76


* RAL kleur meerprijs
* Couleur RAL contre surplus

Ook op maat verkrijgbaar
Egalement disponible sur mesure

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

Optioneel : inbouwhoogte randafzuiging zonder motor
En option : hauteur d'encastrement aspiration périphérique sans moteur



links - rechts - achter - voor - boven
gauche - droite - derrière - devant - en haut



boven / en haut



Met verlaagd kanaal : links - rechts -achter - voor
(Verlaagd kanaal is meerprijs)
Avec conduit surbaissé : gauche - droite - arrière - avant
(Conduit surbaissé moyennant surcoût)

MM **ZM**	**met motor · avec moteur** **zonder motor · sans moteur**
	MM : 230 W
	ZM : BE 10 - BE 15
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF), 4 snelheden télécommande avec radio fréquence (RF), 4 vitesses
	MM : 940 m³/h
	MM : 40 db(A) > 57 db(A)
	90 - 120 - 150 cm
	RVS/inox - RAL kleur/couleur*
	MM : naar keuze / à choisir ø 150 mm hoogte / hauteur **335 mm**
	ZM : naar keuze / à choisir ø 150 mm - 200 mm - 250 mm links - rechts - achter - voor - boven gauche - droite - derrière - devant - en haut
	2 x LED strip dimbaar 2700 K - 4000 K 2 x bande LED dimmable 2700 K - 4000 K Volgens lengte / Selon longueur
	1 filter / 1 filtre
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

RA-LP MM ZM

90 cm
120 cm



MM **ZM**	**met motor · avec moteur** **zonder motor · sans moteur**
	MM : 230 W
	ZM : BE 10 - BE 15
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF), 4 snelheden télécommande avec radio fréquence (RF), 4 vitesses
	MM : 940 m³/h
	MM : 40 db(A) > 57 db(A)
	90 - 120 cm
	RVS/inox - RAL kleur/couleur*
	MM : naar keuze / à choisir ø 150 mm hoogte / hauteur **335 mm** ZM : naar keuze / à choisir ø 150 mm - 200 mm links - rechts - achter - voor - boven gauche - droite - derrière - devant - en haut
	Ledpaneel 2700 K of 4000 K - dimbaar Panneau LED 2700 K ou 4000 K - dimmables
	1 filter / 1 filtre
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma


Technische tekening : p.76
Dessin technique : p.76

* RAL kleur meerprijs
* Couleur RAL contre surplus

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

Optioneel : inbouwhoogte randafzuiging zonder motor
En option : hauteur d'encastrement aspiration périphérique sans moteur



links - rechts - achter - voor - boven
gauche - droite - derrière - devant - en haut



boven / en haut



Met verlaagd kanaal : links - rechts -achter - voor
(Verlaagd kanaal is meerprijs)
Avec conduit surbaissé : gauche - droite - arrière - avant
(Conduit surbaissé moyennant surcoût)





RA - SMALL

80 cm
110 cm



RVS / inox



zwart / noir



wit / blanc

MM	**met motor · avec moteur**
	230 W
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF) + manuele bediening télécommande avec radiofréquence (RF) + commande manuelle
	940 m³/h
	44 db[A] > 55 db[A]
	80 - 110 cm
	RVS - RAL wit 9010 of zwart 9005 gelakt inox – RAL blanc 9010 ou noir 9005 laqué
	ø 150 mm boven / ø 150 mm en haut
	LED 3,3 W (per LED) dimbaar LED 3,3 W (par LED), intensité variable 3000 K 80-110 2x LED
	1 st./pc.


Technische tekening : p.76
Dessin technique : p.76

Verkrijgbaar met recirculatie, koolstoffilter of plasmasysteem
Disponible avec recirculation, filtre à charbon ou système plasma

RA-LOW

90 cm
120 cm



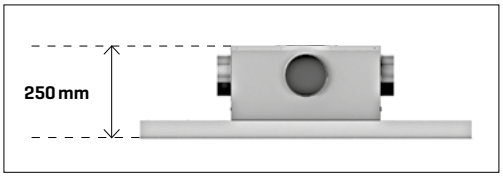

Beperkte inbouwhoogte 250 mm
Hauteur d'encastrement limitée : 250 mm

	85 W
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF), 4 snelheden télécommande avec radio fréquence (RF), 4 vitesses
	MM : 940 m³/h
	MM : 30 db(A) > 59 db(A)
	90 - 120 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm links - rechts - achter - voor verstelbaar. motorhuis verstelbaar qua afvoerrichting gauche - droite - derrière - devant reglable. boîtier du moteur réglable en termes de direction d'aspiration
	LED 3,3 W (per/par LED) dimbaar/dimmable 3000 k type 900 : 2 x - type 1200 : 3 x
	1 st./pc.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.76
Dessin technique : p. 76

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

Geen maatwerk
Pas de sur mesure






BELGIAN QUALITY
by Venduro





Uitschuifbare dampkappen
Hottes téléscopiques

19

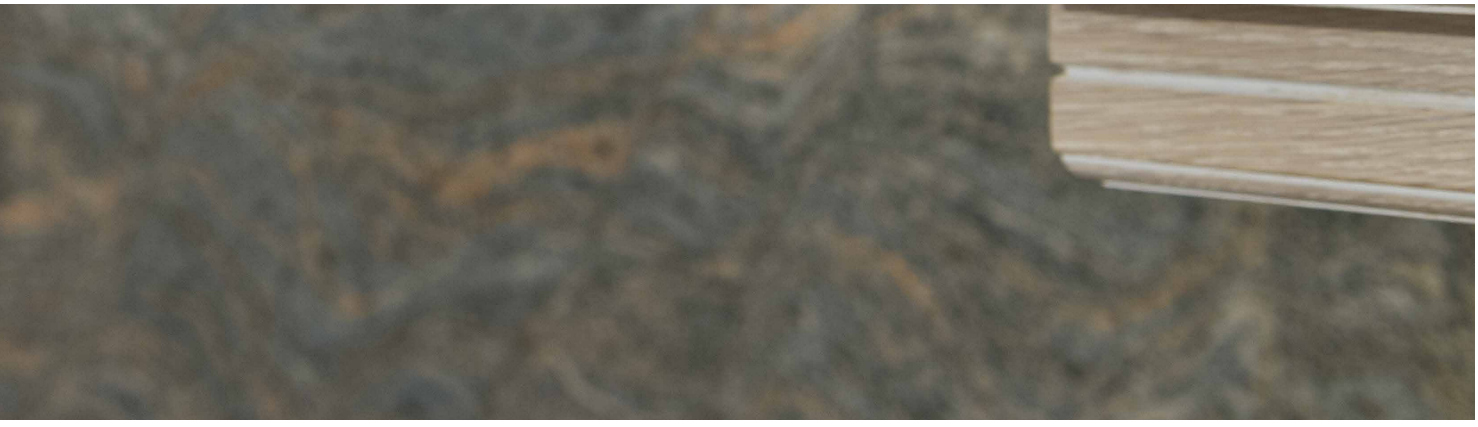

TA.../600 MM

60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm









Met zelfsluitende geleiders (Blum)
Avec coulisses à auto-fermeture (Blum)

	85 W
	4 snelheden / vitesses
	600 m³/h
	40 db[A] > 58 db[A]
	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	60-100 cm: LED - 2 x 3,3 W 110-120 cm: LED - 3 x 3,3 W 3000K
	60 cm: 1 st./pc. 70-100 cm: 2 st./pcs. 110-120 cm: 3 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening: p.77
Dessin technique: p.77

Ook op maat verkrijgbaar
Egalement disponible sur mesure

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

TA.../940 MM

80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm

met motor
avec moteur









Met zelfsluitende geleiders (Blum)
Avec coulisses à auto-fermeture (Blum)

	230 W
	4 snelheden / vitesses
	940 m³/h
	40 db(A) > 58 db(A)
	80 - 90 - 100 - 110 - 120 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	80-100 cm : LED - 2 x 3,3 W 110-120 cm : LED - 3 x 3,3 W 3000K
	80-100 cm : 2 st./pcs. 110-120 cm : 3 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.77
Dessin technique : p.77

Ook op maat verkrijgbaar
Egalement disponible sur mesure

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

TA.../BE ZM

60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm

zonder motor
sans moteur



voor motor op afstand
avec moteur à distance





Met zelfsluitende geleiders (Blum)
Avec coulisses à auto-fermeture (Blum)

	4 snelheden / vitesses
	BE10 - BE15
	40 db(A) > 55 db(A)
	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm - ø 200 mm
	60-100 cm : LED - 2 x 3,3 W 110-120 cm : LED - 3 x 3,3 W 3000K
	60 cm : 1 st./pc. 70-100 cm : 2 st./pcs. 110-120 cm : 3 st./pcs.

Technische tekening : p.77
Dessin technique : p.77

Bijpassende motoren BE 10 - 15
Moteurs correspondants BE 10 - 15

Met automatische aan-uit contactschakelaar
Avec interrupteur automatique de contact


Recoda

TA.../S

60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm



	gebruiken bij centrale afzuiging appartementen à utiliser pour aspiration centrale pour appartements
	licht - open - dicht lumière - ouvert - fermé
	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm
	RVS/inox - kleur/couleur
	60-100 cm: LED - 2 x 3,3 W 110-120 cm: LED - 3 x 3,3 W 3000K
	60-70 cm: 1 st./pc. 80-100 cm: 2 st./pcs. 110-120 cm: 3 st./pcs.



Technische tekening: p.77
Dessin technique: p.77

Met regelklep type S
Avec clapet de régulation type S

Met automatische aan-uit contactschakelaar
Avec interrupteur automatique de contact

TA.../450/S



60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm



Technische tekening : p.77
Dessin technique : p.77

Met regelklep type S
Avec clapet de régulation type S

Afstelling door Venduro
Réglage par Venduro

Met automatische aan-uit contactschakelaar
Avec interrupteur automatique de contact

	gebruiken bij centrale afzuiging appartementen à utiliser pour aspiration centrale pour appartements
	85 W
	4 snelheden / 4 vitesses
	200-450 m³/h
	30 db(A) > 40 db(A)
	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm
	RVS/inox - kleur/couleur
	ø 125 - 150 mm
	60-100 cm : LED - 2 x 3,3 W 110-120 cm : LED - 3 x 3,3 W 3000K
	60 cm : 1 st./pc. 70-100 cm : 2 st./pcs. 110-120 cm : 3 st./pcs.



BELGIAN QUALITY
by Venduro





Inbouwgroepen & filterelementen
Groupes intégrés & éléments filtrants



GA.../600-740-940

GA55-73/600
55 cm
73 cm

GA73-90/740
73 cm
80 cm
90 cm

GA73-150/940
73 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm




	GA/55-73/600 : 85 W GA/73-90/740 : 230 W GA/73-150/940 : 230 W
	4 snelheden / vitesses
	GA/55-73/600 : 600 m³/h GA/73-90/740 : 740 m³/h GA/73-150/940 : 940 m³/h
	GA/55-73/600 : 40 db[A] > 58 db[A] GA/73-90/740 : 40 db[A] > 53 db[A] GA/73-150/940 : 40 db[A] > 58 db[A]
	GA/55-73/600 : 55 - 73 cm GA/73-90/740 : 73 - 90 cm GA/73-150/940 : 73 - 150 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED - 3,3 W 3000K
	GA/55-73/600 : 1 - 2 à 3 st./pcs. GA/73-90/740 : 2 à 3 st./pcs. GA/73-150/940 : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.78
Dessin technique : p.78

Ook op maat verkrijgbaar
Egalement disponible sur mesure

GR.../600-740-940

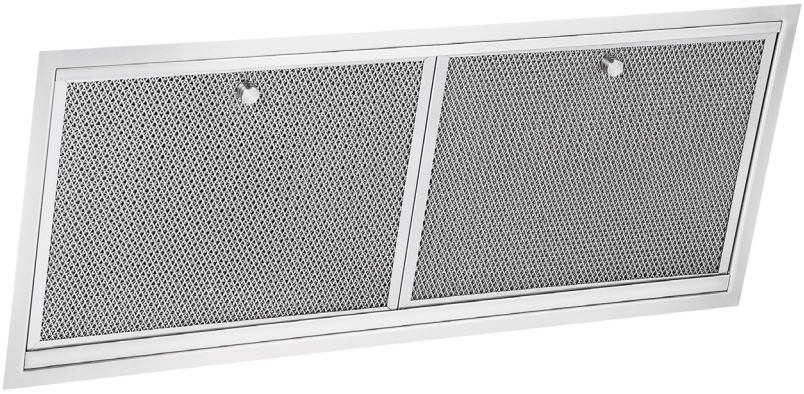

GR55-73/600
55 cm
73 cm

GR73-90/740
73 cm
80 cm
90 cm

GR73-150/940
73 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

	GR/55-73/600 : 82 W GR/73-90/740 : 195 W GR/73-150/940 : 195 W
	dimmer - standenschakelaar - RF MODULE régulateur - interrupteur - MODULE RF
	4 snelheden / vitesses
	GR/55-73/600 : 600 m³/h GR/73-90/740 : 740 m³/h GR/73-150/940 : 940 m³/h
	GR/55-73/600 : 40 db[A] > 58 db[A] GR/73-90/740 : 40 db[A] > 53 db[A] GR/73-150/940 : 40 db[A] > 58 db[A]
	GR/55-73/600 : 55 - 73 cm GR/73-90/740 : 73 - 90 cm GR/73-150/940 : 73 - 150 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	GA/55-73/600 : 1 - 2 à 3 st./pcs. GA/73-90/740 : 2 à 3 st./pcs. GA/73-150/940 : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.78
Dessin technique : p.78

Met motor en enkel met vetfilters
Avec moteur et filtres de graisse

Geen bediening op toestel
Pas de commande sur l'appareil

Bediening meerprijs
Commande supplément

F55-73/BE

55 cm
73 cm




	voor motor op afstand **avec moteur à distance**
	naar keuze / à choisir BE10 - BE15
	4 snelheden / vitesses
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	RVS / inox
	ø 150 - 200 mm
	LED - 3,3 W 3000K
	GA/55-73/600 : 1 - 2 à 3 st./pcs. GA/73-90/740 : 2 à 3 st./pcs. GA/73-150/940 : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 st./pcs.

Technische tekening : p.78
Dessin technique : p.78

FR55-73/B-DA

55 cm
73 cm

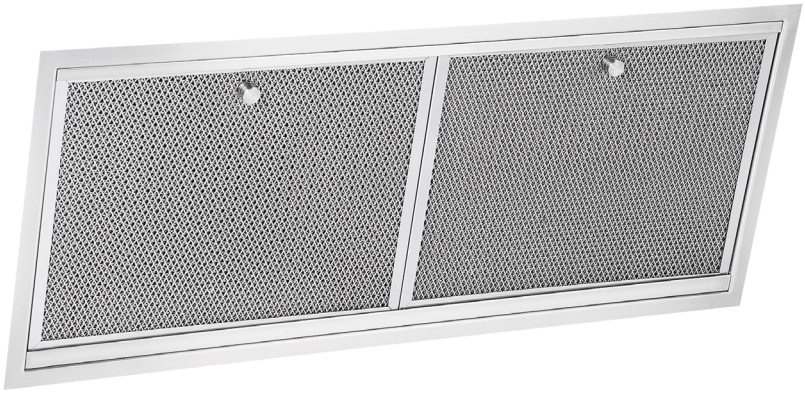

	voor motor op afstand **avec moteur à distance**
	naar keuze / à choisir BE10 - BE15
	RF MODULE MODULE RF
	4 snelheden / vitesses
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	RVS / inox
	ø 150 - 200 mm
	2 st./pcs.

Technische tekening : p.78
Dessin technique : p.78

Geen bediening op toestel
Pas de commande sur l'appareil

Bediening meerprijs
Commande supplément



F55-73/S


55 cm
73 cm






Technische tekening : p.78
Dessin technique : p.78

	gebruiken bij centrale afzuiging appartementen à utiliser pour aspiration centrale pour appartements
	centrale afzuiging / aspiration centrale
	RVS / inox
	ø 125 - 150 mm
	LED 3,3 W 3000K
	volgens afmetingen / selon dimensions

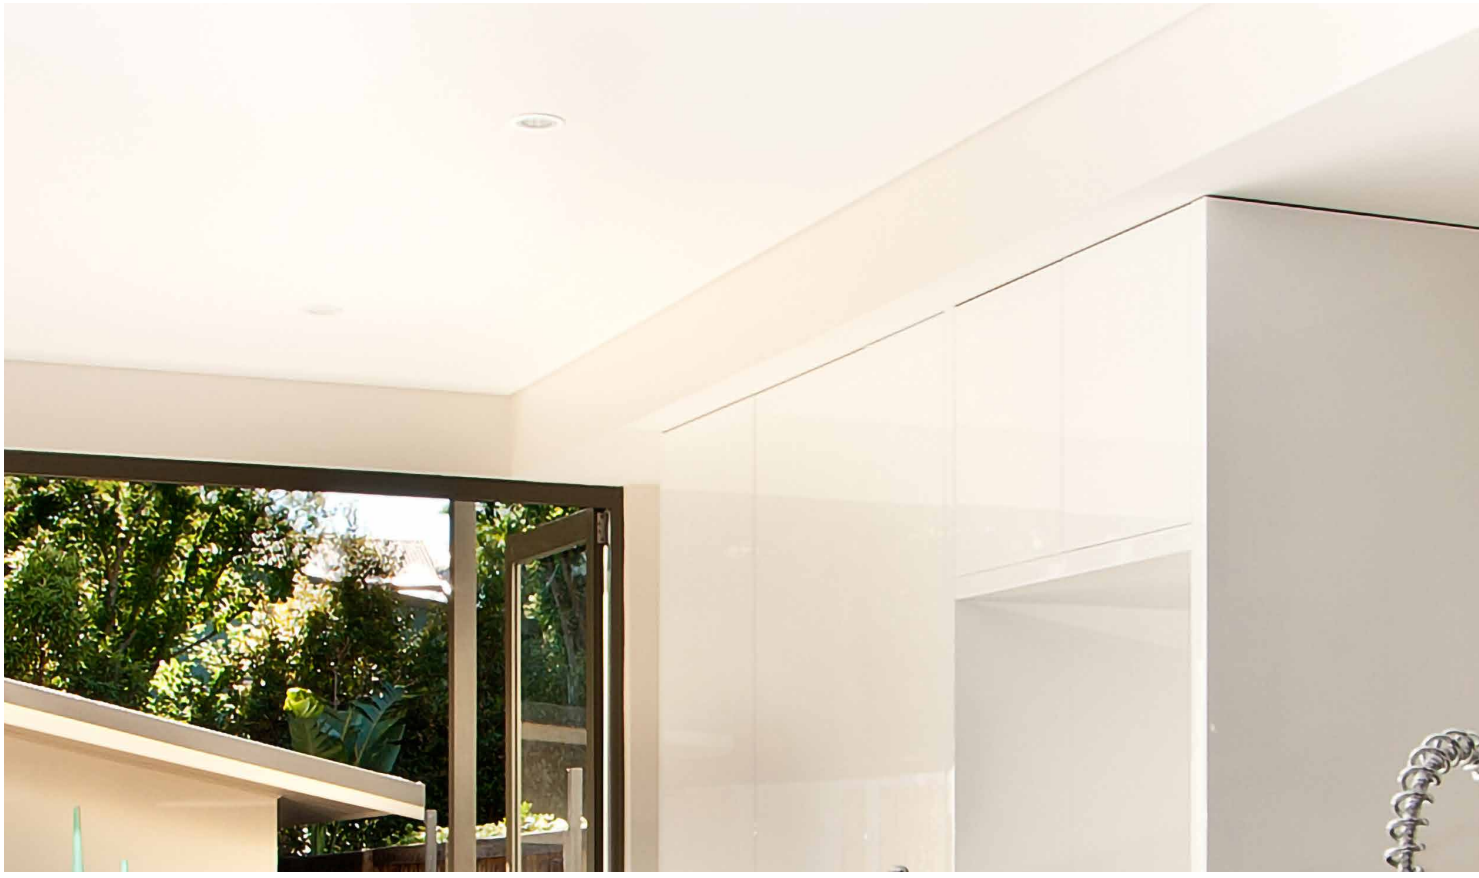

BELGIAN QUALITY
by Venduro

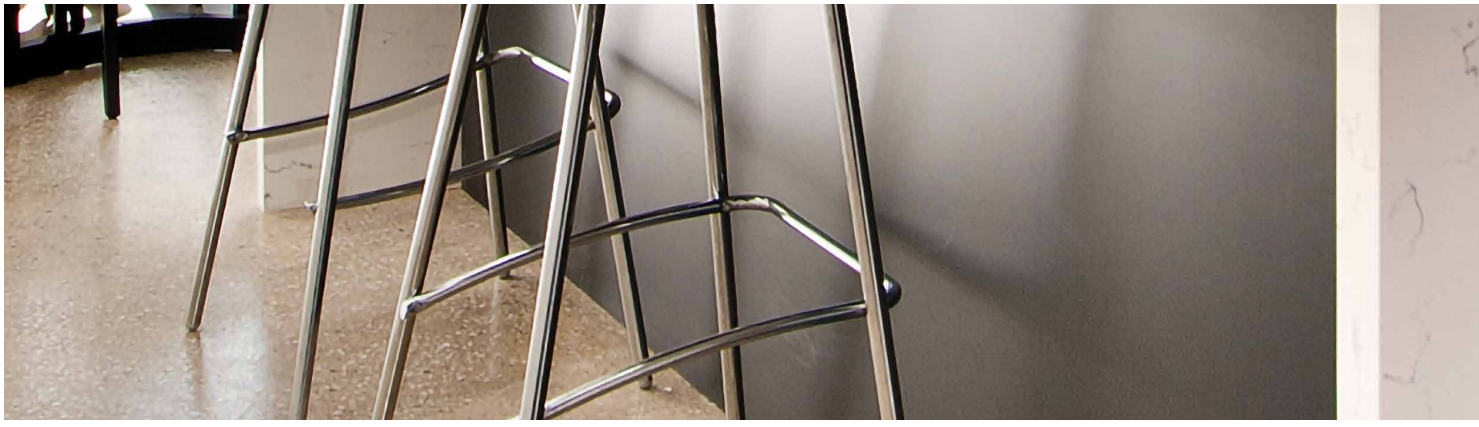



Wand- en eilanddampkappen
Hottes murales et îlots



THIN-LINE

120 cm
90 cm





	230 W
	4 snelheden / vitesses
	940 m³/h
	40 db(A) > 57 db(A)
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED 4 x 3000K
	1 st./pc.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.79
Dessin technique : p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation





VENTRA

120 cm
90 cm




	230 W
	4 snelheden / vitesses
	940 m³/h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED - type 90 - 120 wand/murale: 2 tot/à 6 x - type 90 - 120 eiland/îlot: 4 tot/à 6 x 3000K
	- type 90 - 120 wand/murale: 4 st./pcs. - type 90 - 120 eiland/îlot: 4 tot/à 6 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening: p.79
Dessin technique: p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

AXIS I – AXIS II

120 cm
90 cm

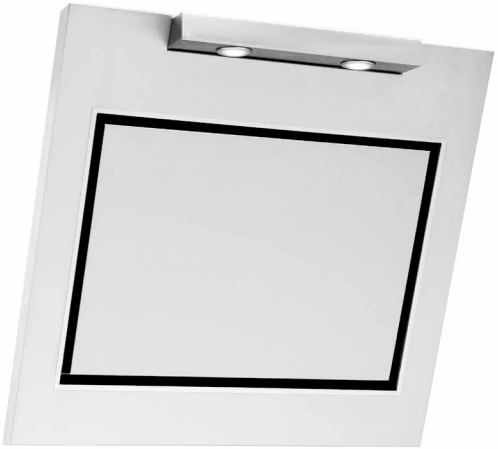

Axis I



Axis II

	230 W
	4 snelheden / vitesses
	940 m³/h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	- Axis I : ø 150 mm achteraan/derrière - Axis II : ø 150 mm vooraan/devant
	2 x LED 3000K
	1 st./pc.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.79
Dessin technique : p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation





ARTISAN



120 cm
90 cm

	- type 900 wand/murale : 230 W - type 1200 wand/murale : 230 W - type 900 eiland/îlot : 230 W - type 1200 eiland/îlot : 230 W
	4 snelheden / vitesses
	940 m³/h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED - type 900 : 3 x - type 1200 : 4 x 3000K
	- type 90 - 120 wand/murale : 3 tot/à 4 st./pcs. - type 90 - 120 eiland/îlot : 6 tot/à 8 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.79
Dessin technique : p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

VITRO

120 cm
90 cm



	230 W
	4 snelheden / vitesses
	940 m³/h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED 3000K
	- type 900 : 3 st./pcs. - type 1200 : 4 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.79
Dessin technique : p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation






BELGIAN QUALITY
by Venduro





Motoren
Moteurs

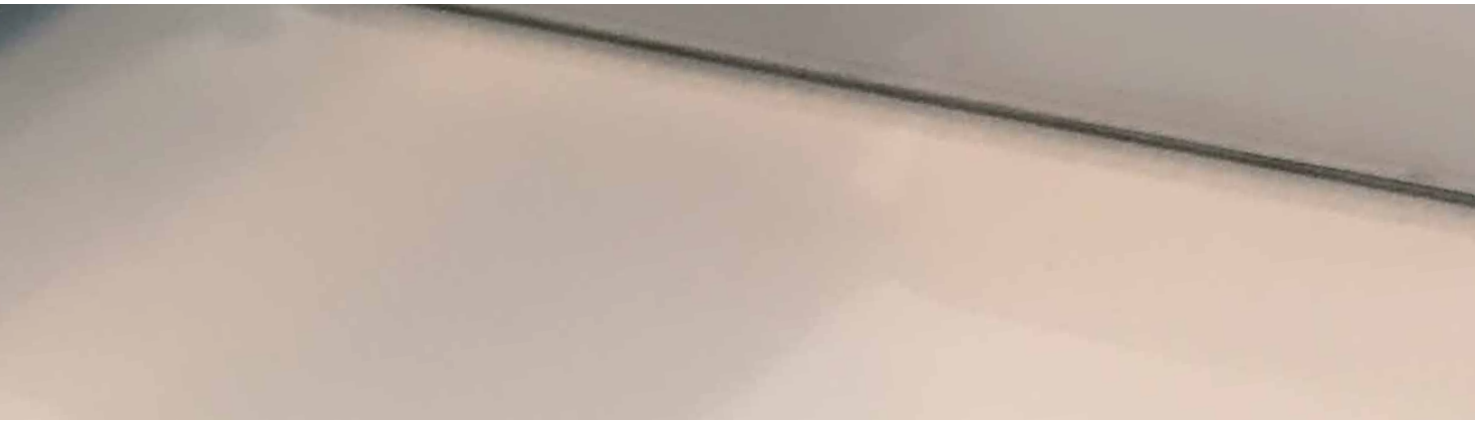

TYPE BE/EC...

Binnen
Intérieur

Type BE: Afstandsbediening of meer-standenregeling · Télécommande ou bouton multiples vitesses



B-EC-BI 7

m³	740 m³/h
	ø 150 mm
	BE/EC 7
Ampère	1,8
Volt	230
U/min	2400
Watt	230
Hz	50



B-EC-BI 10

m³	940 m³/h
	ø 150 mm
	BE/EC 10 BE10 : kabel / cable
Ampère	1,8
Volt	230
U/min	2400
Watt	230
Hz	50



B-EC-BI 15

m³	1495 m³/h
	ø 200 mm
	BE/EC 15 BE15 : kabel / cable 10 m
Ampère	1,4
Volt	230
U/min	1800
Watt	300
Hz	50



B-EC-BI 23

m³	2350 m³/h
	ø 250 mm
	BE/EC 25 BE25 : kabel / cable 10 m
Ampère	3,2
Volt	230
U/min	2250
Watt	725
Hz	50



B-EC-BI 30

m³	3000 m³/h
	ø 315 - 350 mm
	BE/EC 30 BE30 : kabel / cable 10 m
Ampère	3,3
Volt	230
U/min	1430
Watt	750
Hz	50

Technische tekeningen p. 80 - Dessins techniques p. 80

Buitengevel
Extérieur murale

TYPE BE/EC...-BG

Type BE: Afstandsbediening of meer-standenregeling · Télécommande ou bouton multiples vitesses







	B-EC-BG 7	B-EC-BG 10	B-EC-BE 15
m³	740 m³/h	940 m³/h	1495 m³/h
	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 200 mm
	BE/EC 7	BE/EC 10 BE10 : kabel / cable	BE/EC 15 BE15 : kabel / cable 10 m
Ampère	1,8	1,8	1,4
Volt	230	230	230
U/min	2400	2400	1800
Watt	230	230	300
Hz	50	50	50





	B-EC-BG 23	B-EC-BE 30
m³	2350 m³/h	3000 m³/h
	ø 250 mm	ø 315 - 350 mm
	BE/EC 25 BE25 : kabel / cable 10 m	BE/EC 30 BE30 : kabel / cable 10 m
Ampère	3,2	3,3
Volt	230	230
U/min	2250	1430
Watt	725	750
Hz	50	50

Technische tekeningen p. 81 - Dessins techniques p. 81

TYPE BE/...-PD

Buiten plat dak
Extérieur toit plat

Type BE: Afstandsbediening of meer-standenregeling · Télécommande ou bouton multiples vitesses







	B-EC-PD 7	B-EC-PD 10	B-EC-PD 15
m³	740 m³/h	940 m³/h	1495 m³/h
	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 200 mm
	BE/CE 7	BE/EC 10 BE10 : kabel / cable	BE/EC 15 BE15 : kabel / cable 10 m
Ampère	1,8	1,8	1,4
Volt	230	230	230
U/min	2400	2400	1800
Watt	230	230	300
Hz	50	50	50






	B-EC-PD 23	B-EC-PD 30
m³	2350 m³/h	3000 m³/h
	ø 250 mm	ø 315 - 350 mm
	BE/EC 25 BE25 : kabel / cable 10 m	BE/EC 30 BE30 : kabel / cable 10 m
Ampère	3,2	3,3
Volt	230	230
U/min	2250	1430
Watt	725	750
Hz	50	50

Technische tekeningen p. 82 - Dessins techniques p. 82

MAATWERK MOTOREN
MOTEURS SUR MESURE

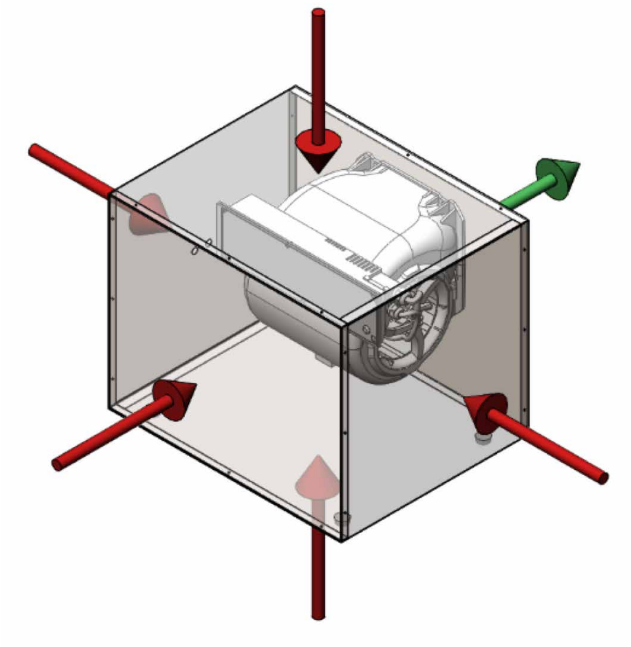

De Venduro motorboxen kunnen ook op maat bekomen worden:

- Aanzuig- en uitlaatpositie haaks t.o.v. elkaar
- 2 of meerdere aanzuigflenzen i.p.v. een enkele aanzuigflens
- Aangepaste aanzuigdiameter(s) en/of uitblaasdiameter
- Extra bevestigingsbeugels voor wand of plafond montage
- ...

Zodoende kan men vaak een nog efficiëntere en mooier afgewerkte installatie bekomen, met een beter resultaat zowel wat betreft rendement als wat betreft geluid.

Voor meer info, aarzel niet om ons te contacteren.

Les boîtes moteurs Venduro sont également disponibles sur mesure:

- Aspiration positionnée perpendiculairement à l'évacuation
- 2 ou plusieurs rebords d'aspiration au lieu d'un seul rebord
- Diamètre(s) d'aspiration adapté(s) et/ou diamètre d'évacuation
- Supports de fixation complémentaires pour montage à la paroi ou au plafond
- ...


Il est ainsi souvent possible d'obtenir une finition de l'installation encore plus belle et plus efficace, avec un meilleur résultat aussi bien au niveau rendement que sonorité.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

info@venduro.be · tel: +32 9 340 60 00 · fax: +32 9 340 60 01



BELGIAN QUALITY
by Venduro

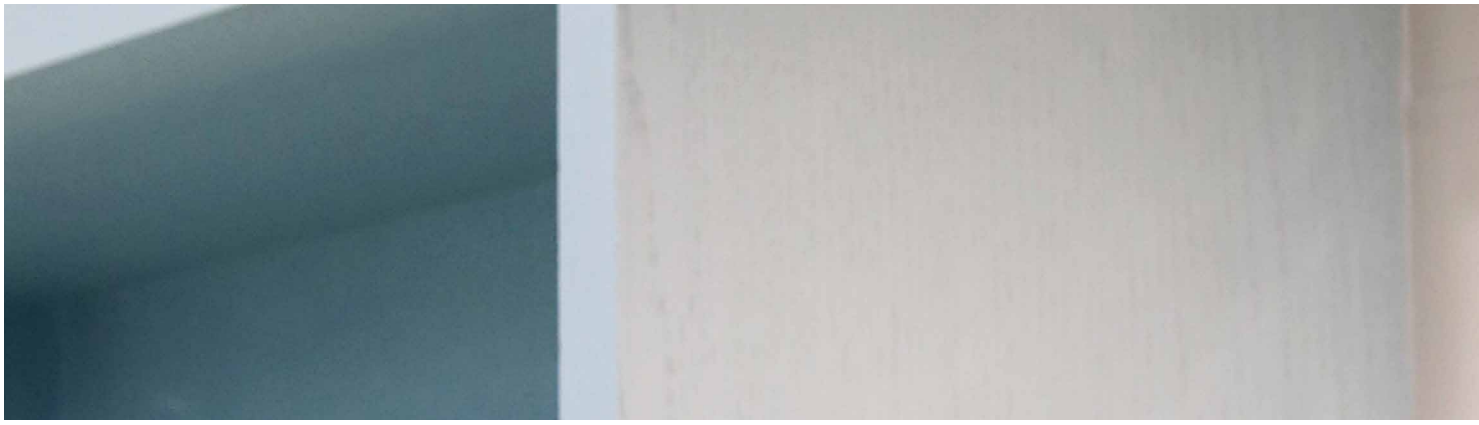



Maatwerk
Sur mesure





Maatwerk uit eigen atelier

Venduro is een Belgische firma die ontwerpt en vervaardigt in eigen atelier. Zo kunt u na verkoop op onze know-how en service blijven rekenen.

Venduro biedt u een uitgebreid assortiment aan. Of u nu kiest voor een wandmodel of voor een inbouwgroep, u kunt er van op aan dat uw dampkap van de hoogste kwaliteit is en perfect kan geïntegreerd worden in uw keuken. Venduro dampkappen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en kunnen volledig in overeenstemming worden gebracht met uw persoonlijke smaak en mogelijkheden. Niet alleen onze dampkappen zijn subliem. Ook ons maatwerk in roestvrij staal wordt als zuiver en essentieel bestempeld.

Werken met inox is terugkeren naar de pure vorm. Wij creëren functionele werkbladen, rugwanden, laden en kasten perfect op maat! Bij Venduro vindt u de perfecte combinatie van het esthetische met het functionele.

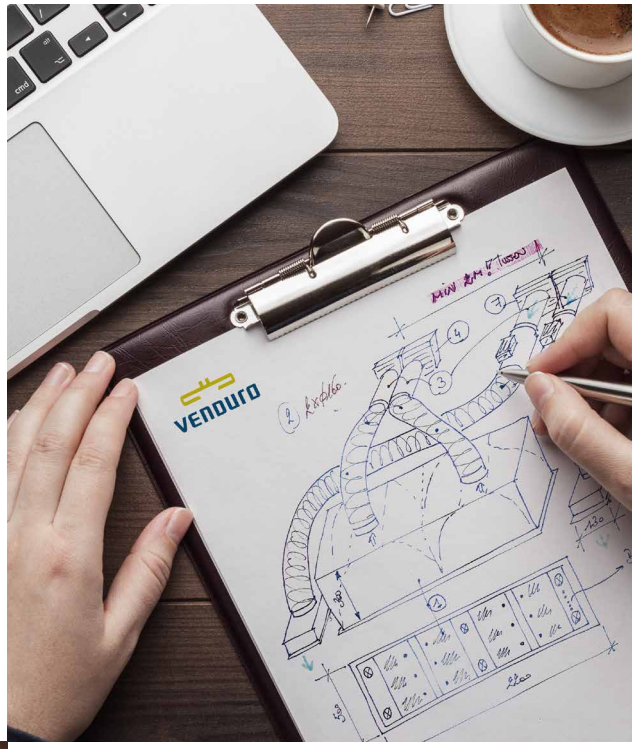

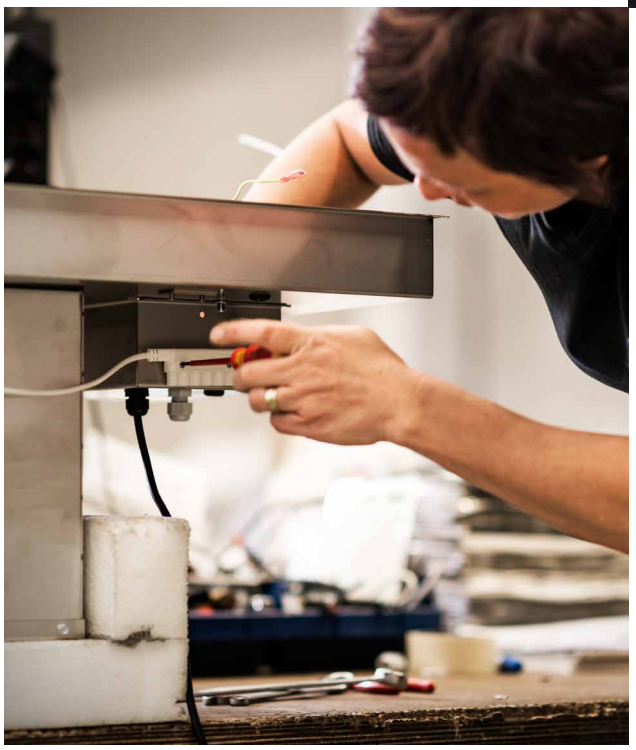

Travail sur mesure du propre atelier

Venduro est une société belge qui conçoit et fabrique dans son propre atelier. Vous pourriez ainsi continuer à compter sur notre savoir-faire et notre service après-vente.

Venduro vous propose un large assortiment. Que vous choisissiez un modèle mural ou un groupe intégré, sachez que votre hotte sera de qualité supérieure et pourra parfaitement être intégrée dans votre cuisine. Les hottes Venduro sont disponibles en diverses dimensions, et peuvent parfaitement être adaptées à vos propres souhaits et possibilités. Il n'y a pas que nos hottes qui sont sublimes. Notre travail sur mesure en acier inoxydable est connu comme étant pur et essentiel.

Travailler avec l'inox c'est retourner à la forme dans son état pur. Nous concevons des plans de travail, des parois dorsales, des tiroirs et des armoires fonctionnels, parfaitement sur mesure! Vous trouverez chez Venduro le parfait équilibre entre l'esthétique et la fonctionnalité.








Wand- en eilanddampkappen
Hottes murales et îlots

VENTRA





Technische tekening : p. 84
Dessin technique : p. 84

* RAL kleur meerprijs
Couleur RAL surplus

Verkrijgbaar voor motor op afstand
Disponible avec moteur à distance


Verkrijgbaar met randafzuiging
Disponible avec aspiration périphérique

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

MM **ZM**	**met motor · avec moteur** **zonder motor · sans moteur**
	MM : 1 x 230 W of/ou 2 x 230 W ZM : naar keuze / à choisir
	4 snelheden / 4 vitesses
	1 x 940 m³/h of/ou 2 x 940 m³/h
	40 db[A] > 57 db[A]
	op maat / sur mesure
	RVS/inox - RAL kleur/couleur*
	1 x ø 150 mm of 2 x ø 150 mm ZM : 200 - 250 mm
	LED 3000K
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

RA MM ZM

Randafzuiging
Aspiration périphérique

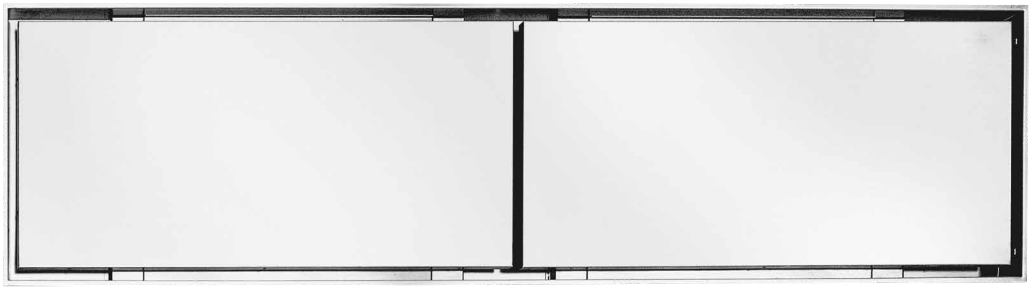

MM ZM	**met motor · avec moteur** **zonder motor · sans moteur**
	MM : 2 x 230 W
	ZM : B-EC10 - B-EC15 - B-EC23 - B-EC30
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF) télécommande avec radio fréquence (RF)
	MM : 940 m³/h ZM : keuze motor / moteur à choisir
	MM : 40 db(A) > 57 db(A)
	140 tot/à 200 cm
	RVS/inox - RAL kleur/couleur*
	MM : naar keuze / à choisir 2 x ø 150 mm ZM : naar keuze / à choisir ø 2 x 150 mm - ø 200 mm - ø 250 mm - ø 315 mm links - rechts - achter - voor - boven gauche - droite - derrière - devant - en haut
	LED of zonder verlichting / LED ou sans éclairage
	3 - 6 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma



Technische tekening : p. 84
Dessin technique : p. 84

* RAL kleur meerprijs
Couleur RAL surplus

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation





Inbouwgroep
Groupe intégré


GA+GR.../1880

160 cm
170 cm
180 cm
190 cm
200 cm

Type GA



Type GR

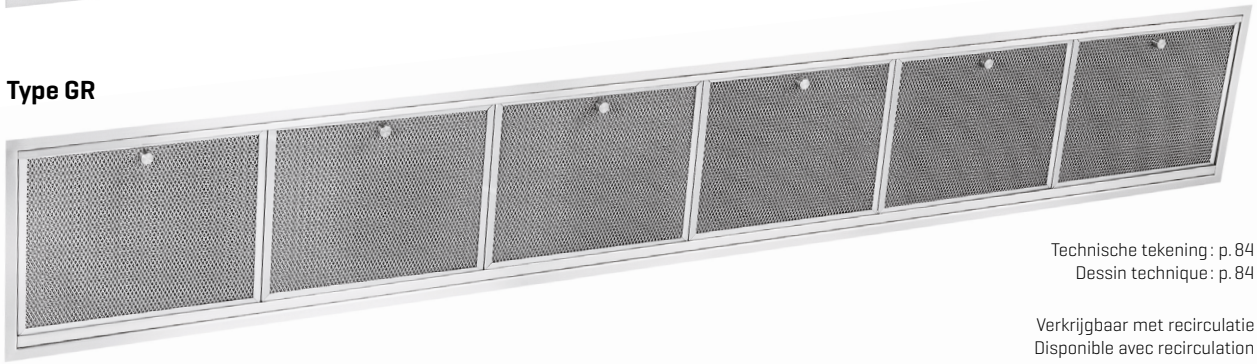

Technische tekening : p. 84
Dessin technique : p. 84

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

	Type GA
	1 x 230 W of 2 x 230 W
	4 snelheden / vitesses
	1880 m³/h
	40 db[A] > 58 db[A]
	200 cm
	RVS / inox
	2 x ø 150 mm
	LED - 6 x 3,3 W
	6 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

	Type GR
	1 x 230 W of 2 x 230 W
	RF set set RF
	940 m³/h
	40 db[A] > 58 db[A]
	200 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	6 st./pcs. volgens afmetingen / selon dimensions
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

F50-200/BE


Filterelement
Élément filtrants

50 cm
60 cm
70 cm
...
180 cm
190 cm
200 cm

Type F



Type FR

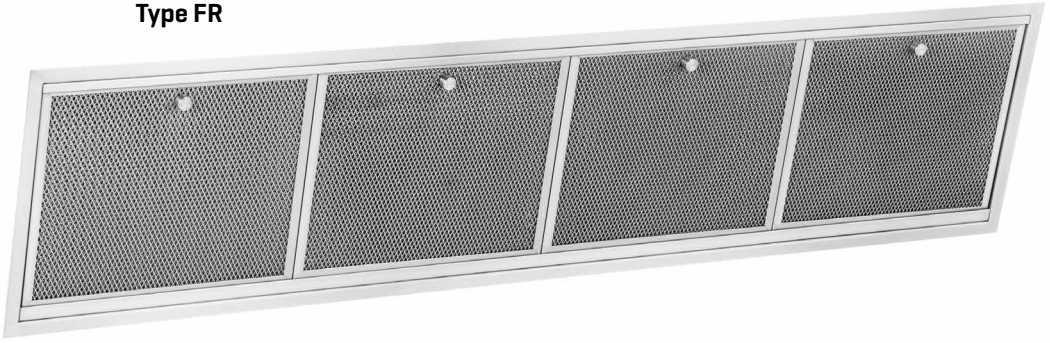

	Type F
	naar keuze / à choisir B-EC 10 - B-EC 15 B-EC 23 - B-EC 30
	4 snelheden / vitesses
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	RVS / inox
	ø 150 - 200 mm - 250 mm - 315 mm
	LED - 3000 K
	volgens afmetingen / selon dimensions

	Type FR
	naar keuze / à choisir : zie motoren / voir moteurs
	dimmer - standenschakelaar - RF set régulateur - interrupteur - set RF
	4 snelheden / vitesses
	zie motoren voir moteurs
	zie motoren voir moteurs
	RVS / inox
	ø 150 - 200 - 250 - 315 mm
	volgens afmetingen / selon dimensions

Technische tekening : p. 84
Dessin technique : p. 84

Verkrijgbaar voor motor op afstand
Disponible avec moteur à distance

Filterelement
Élément filtrant

FD/BE

50 cm
60 cm
70 cm
...
180 cm
190 cm
200 cm



	naar keuze / à choisir : B-EC 10 - B-EC 15 B- EC 23 - B-EC 30
	4 snelheden / vitesses
	zie motoren op afstand voir moteurs à distance
	zie motoren op afstand voir moteurs à distance
	RVS / inox
	ø 150 - 200 - 250 - 315 mm
	LED 3000K
	volgens afmetingen / selon dimensions

Technische tekening : p. 84
Dessin technique : p. 84

Domaplasma®
Recirculatie katalysator /
Recirculation catalisateur

Katalysator
Catalisateur










Katalysator in omkasting
Catalisateur en caisson

Werking
Opération

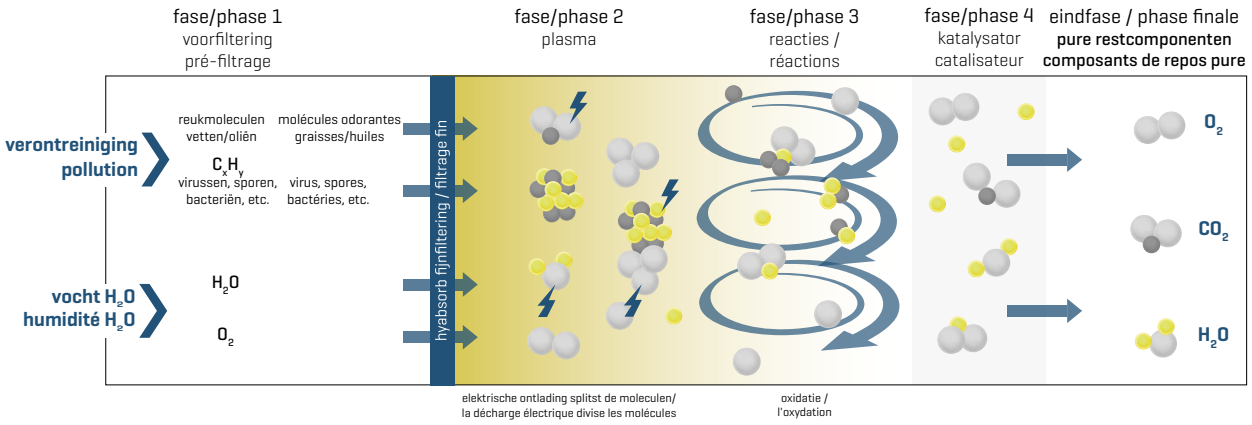

Technische tekeningen p. 85 - Dessins techniques p. 85

Koolstoffilter recirculatie
Filtre à charbon recirculation

Dit zijn vervangfilters.
Filtres à remplacer.



Inbouw boven vetfilter in dampkap
Intégré dans la hotte au-dessus du filtre de graisse










Details spoelbakken op p. 86-87 - Détails des éviers p. 86-87




BELGIAN QUALITY
by Venduro

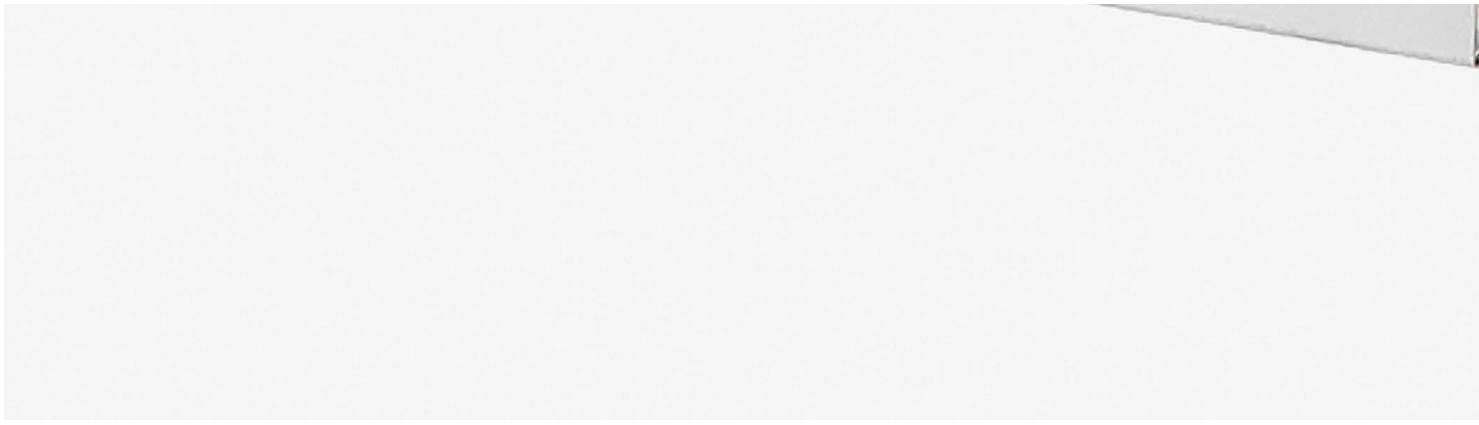



Toebehoren
Accessoires



Vetfilters maatwerk
Filtres à graisse sur mesure



Flexibel
Flexible



Flexibel geisoleerd
Flexible isolé



Flexibel cap-duo
Flexible cap-duo



Dakdoorvoer (alle diameters) Type KT + DDKT
Passage par la toiture (tous diamètres) Type KT + DDKT



Dakdoorvoer met lood Type DDL
Passage par la toiture avec plomb Type DDL



Vaste rooster
Grille Fixe



Overdrukrooster
Grilles d'aeration extérieur



Bochten 90° + 45°
Coudes 90° + 45°



Broekstukken (alle diameters)
Culottes (tous diamètres)



T-stukken
Pièces de forme



Spiraalbuis
Tubes spirales



Terugslagkleppen (alle diameters)
Clapets retenues (tous diamètres)



Vervalstukken (alle diameters)
Reductions (tous diamètres)



Flenzen (alle diameters)
Brides (tous diamètres)



Klembanden
Colliers de serrage







Rechthoekige kanalen + vormstukken op maat verkrijgbaar
Canals rectangulaire + pièces sur mesure



Kookplaatbescherming
Protection cuisinière



Regelkleppen
Clapet de régulation

Motoren dubbele aanzuiging
Moteurs double aspiration

3000 m³/u - 2350 m³/u
1350 m³/u - 1060 m³/u
940 m³/u - 740 m³/u - 460 m³/u

Los verkrijgbaar / Disponible séparément
Wordt volledig plaatsbaar geleverd
Livré prêt à la pose







BELGIAN QUALITY
by Venduro


Technische tekeningen
Dessins techniques

RANDAFZUIGING · ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE


RA 90-130

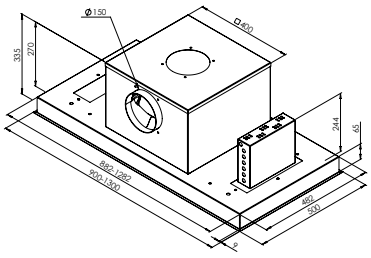


RA -LL 90-130

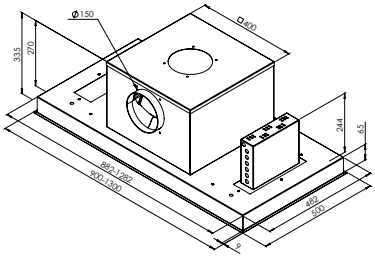


RA -LP 90-120

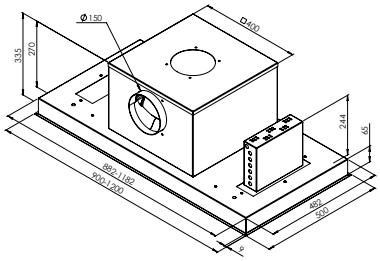

RA -SMALL 80-110

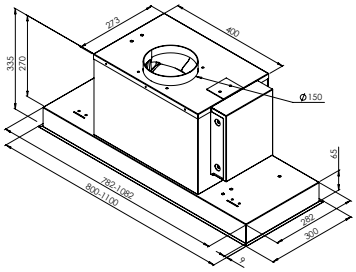


RA -LOW 90-130

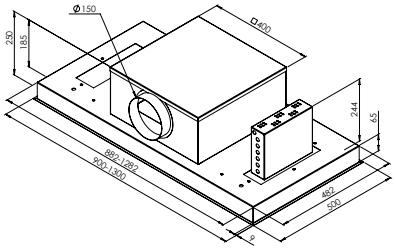


UITSCHUIFBARE DAMPKAPPEN · HOTTES TÉLÉSCOPIQUES


TA 600-EC 60-100

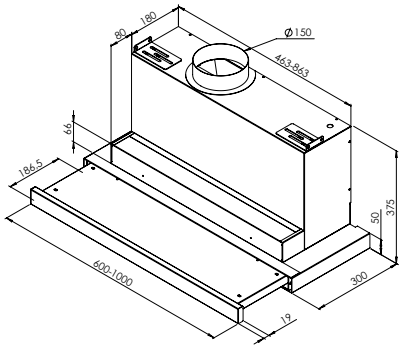


TA 940-EC 80-120

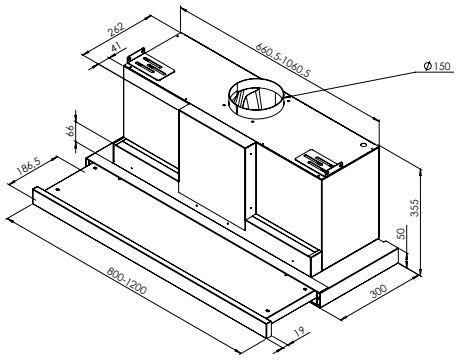


TA BE 60-100

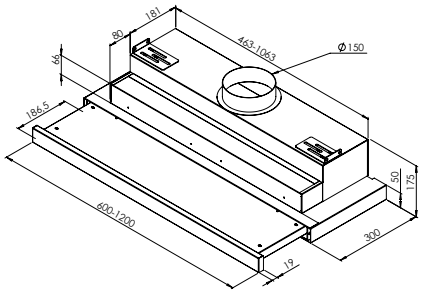

TA 60-100/S

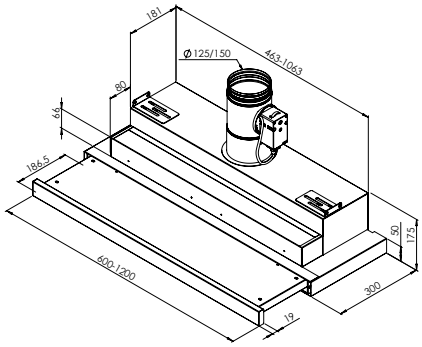


TA 60-100/450 S

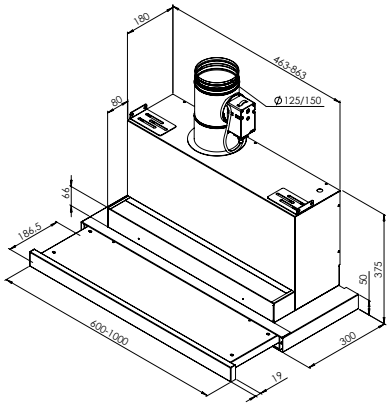


INBOUWGROEPEN & FILTERELEMENTEN · GROUPES INTÉGRÉS & ÉLÉMENTS FILTRANTS


GA600 55-73

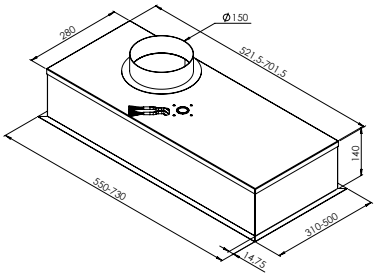


GA73-120

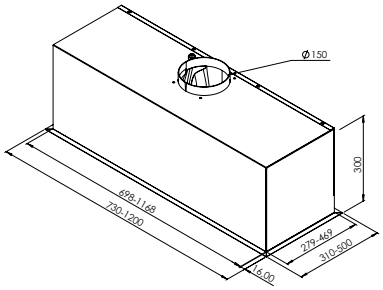


GR600 55-73

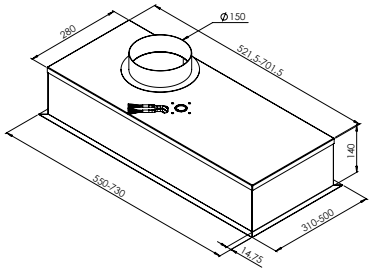


GR73-120

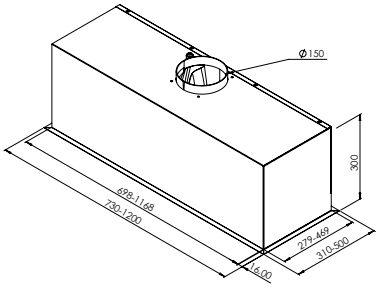


F55-120

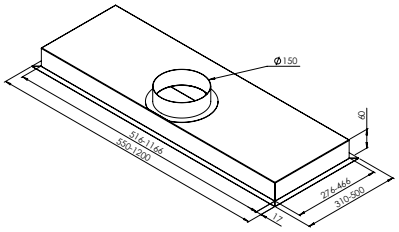


F55-73/S

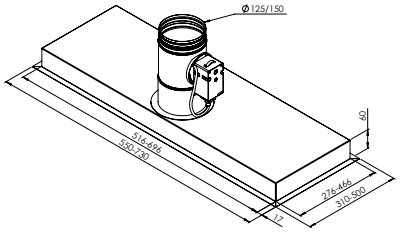

FR55-120

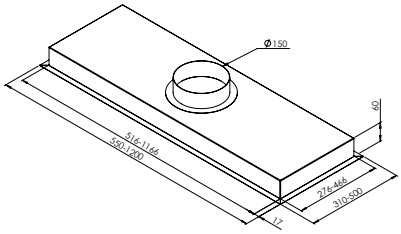


FR55-73/S

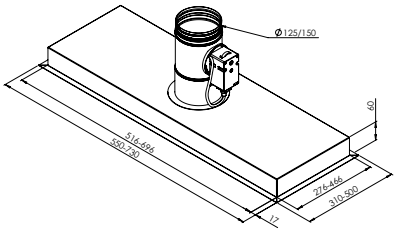


WAND- EN EILANDDAMPKAPPEN · HOTTES MURALES ET ÎLOTS


THIN-LINE

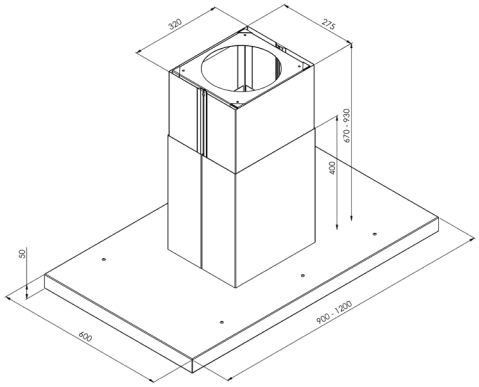


VENTRA

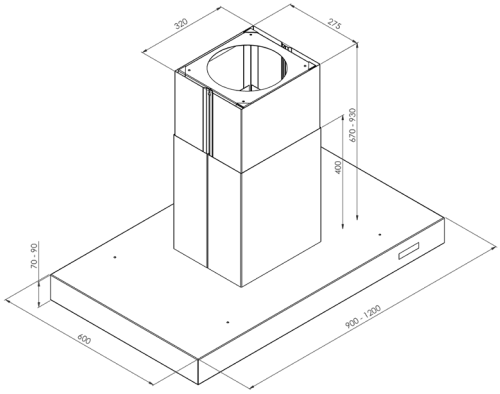


AXIS I - AXIS II

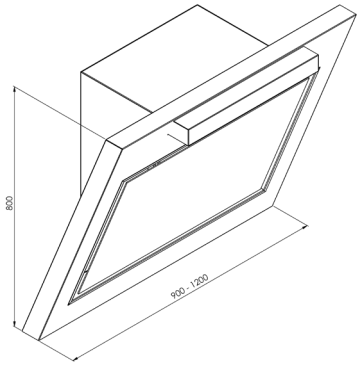

ARTISAN

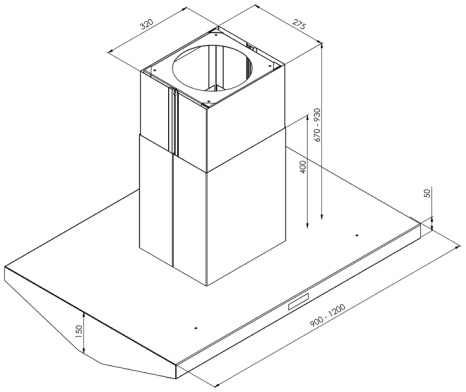


VITRO

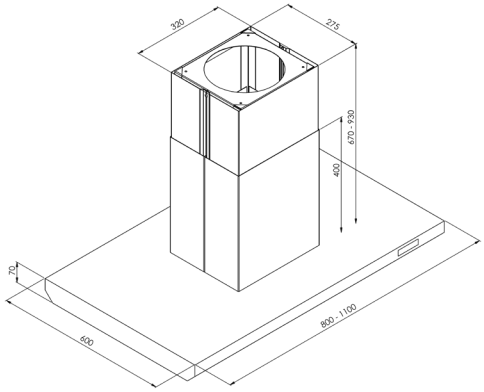


MOTOREN BINNEN · MOTEURS INTÉRIER


B-EC-BI 7

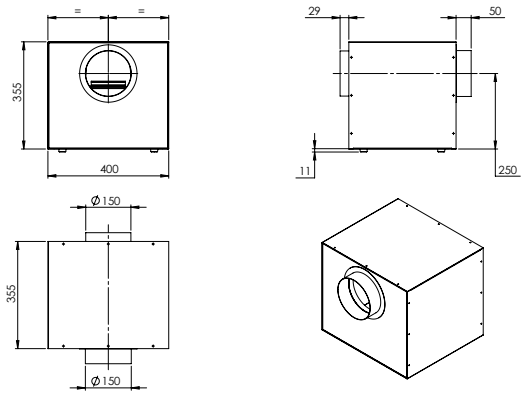


B-EC-BI 10

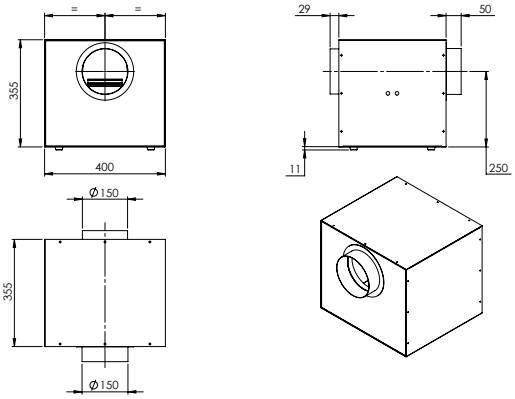


B-EC-BI 15

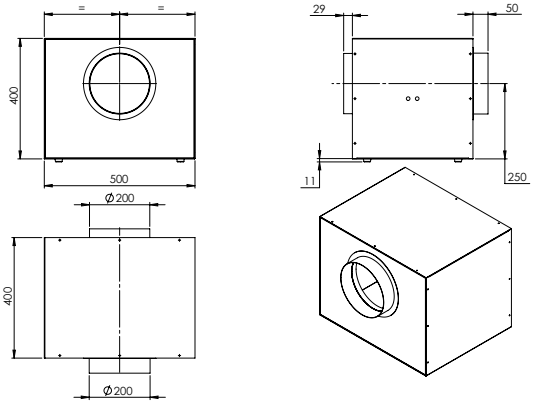

B-EC-BI 23

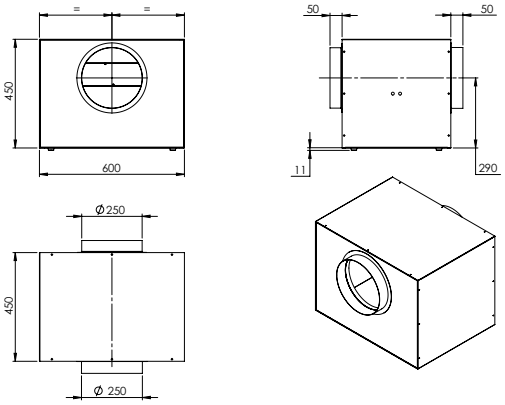


B-EC-BI 30

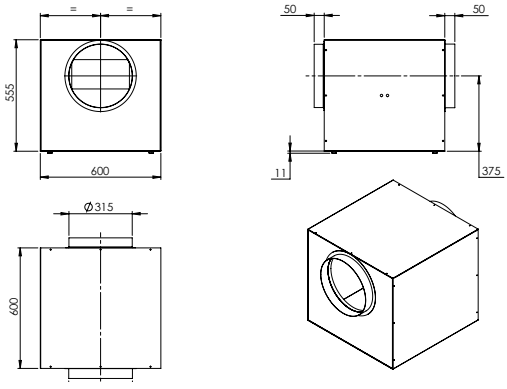


MOTOREN GEVEL · MOTEURS FAÇADE


B-EC-BG 7

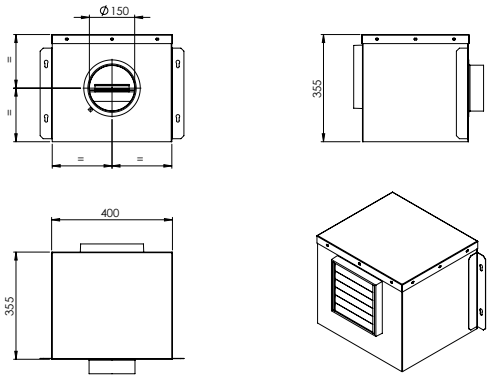


B-EC-BG 10

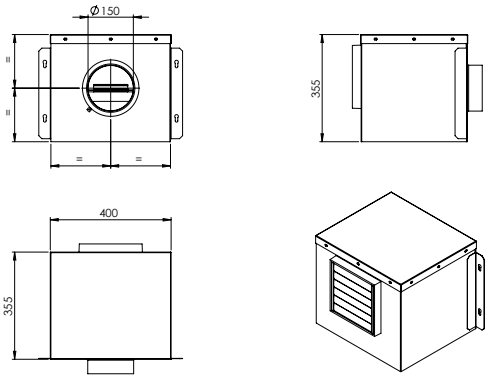


B-EC-BG 15

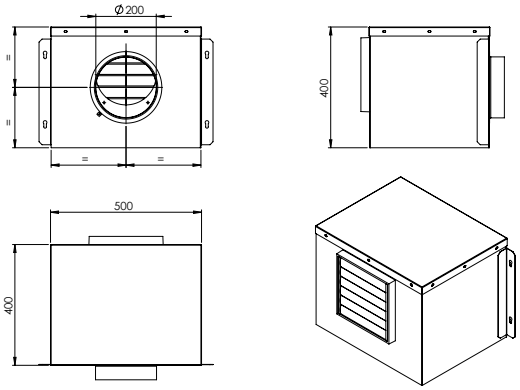


B-EC-BG 23

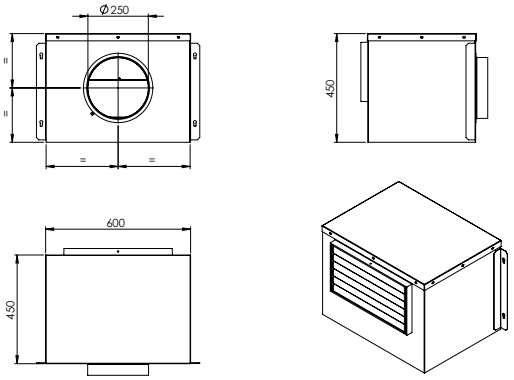

B-EC-BG 30

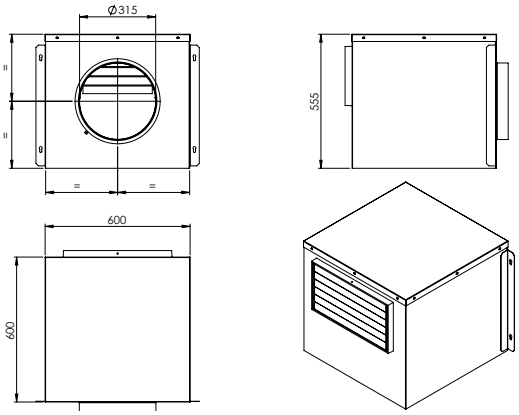


MVE 10-EC

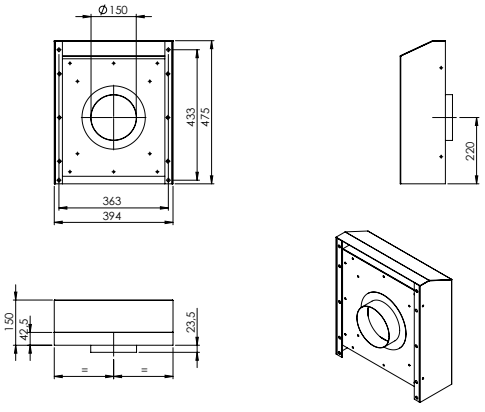


DAKMOTOREN · MOTEURS DE TOIT


B-EC-PD 7

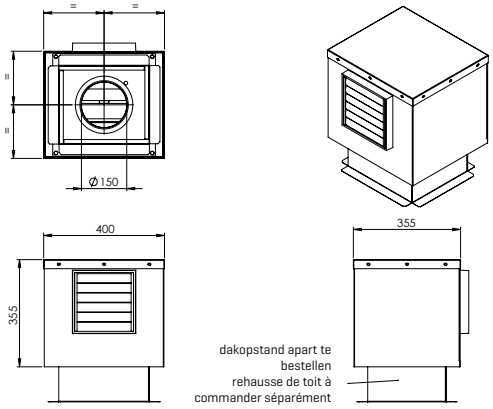


B-EC-PD 10

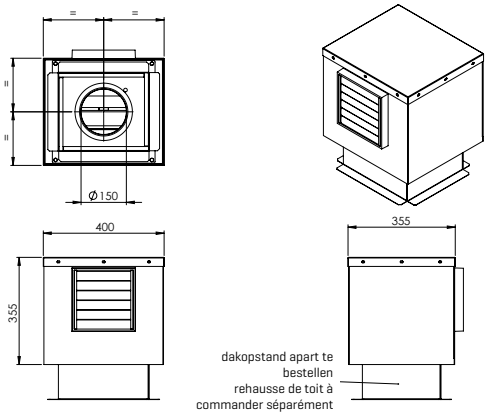


B-EC-PD 15

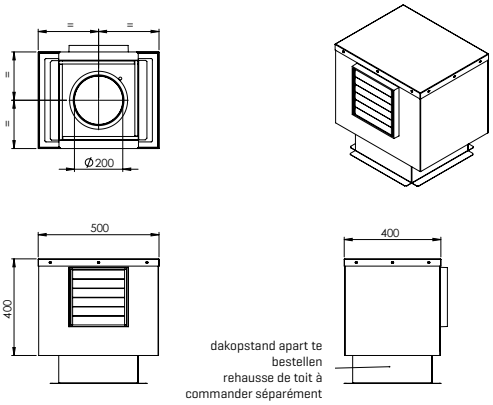

B-EC-PD 23

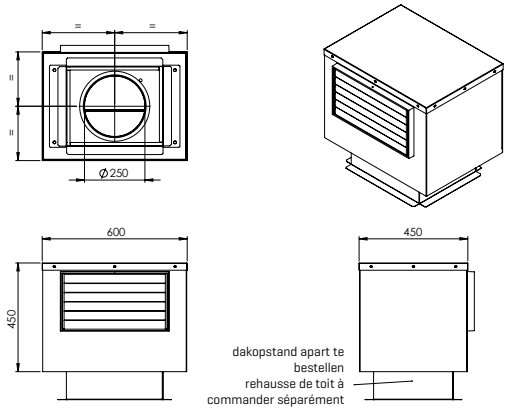


B-EC-PD 30

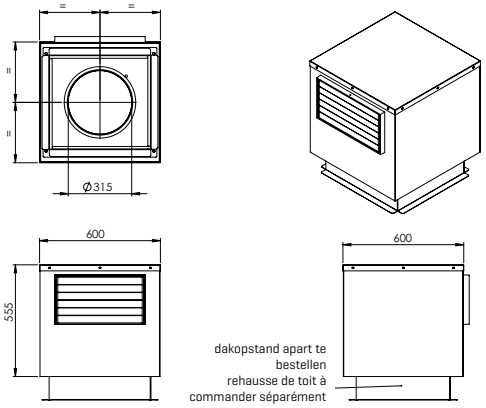


DAKOPSTANDEN · CHEPEAUX DE TOITURE


DOP B-EC 7 - B-EC 10

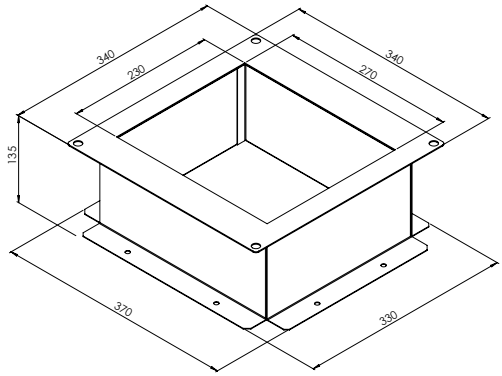


DOP B-EC 15

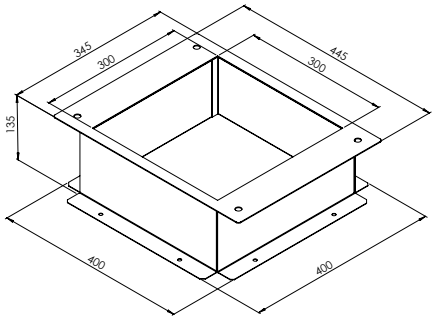

DOP B-EC 23

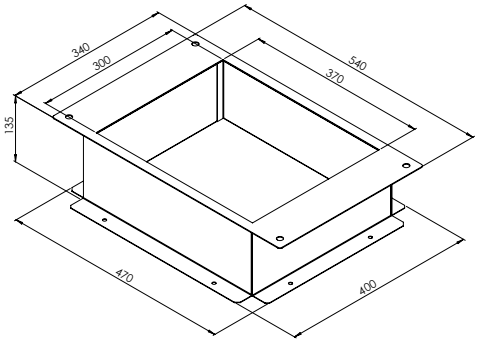


DOP B-EC 30

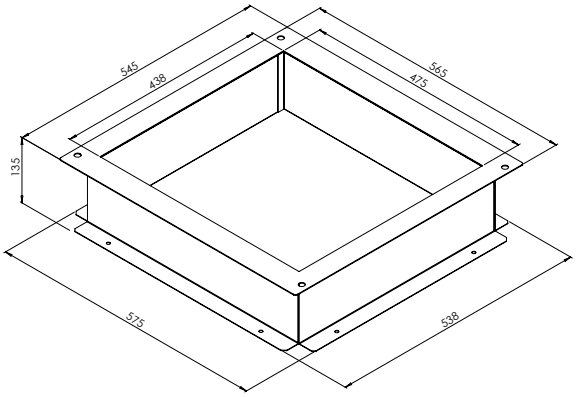


MAATWERK · SUR MESURE


VENTRA

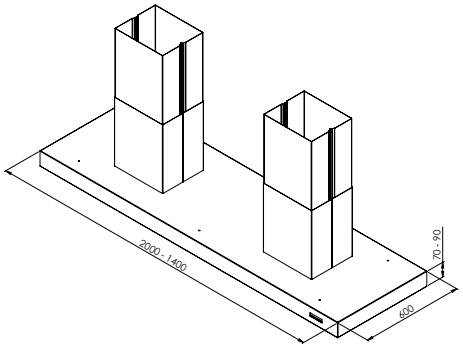


RA

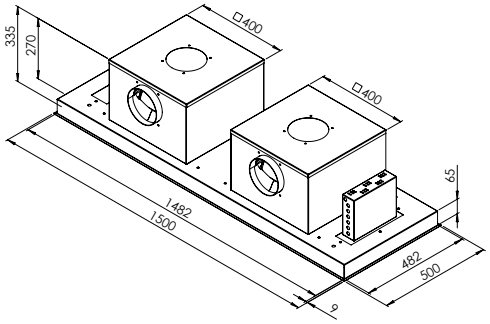


GA

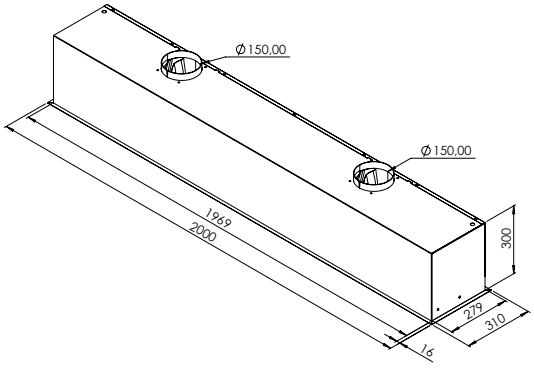


GR

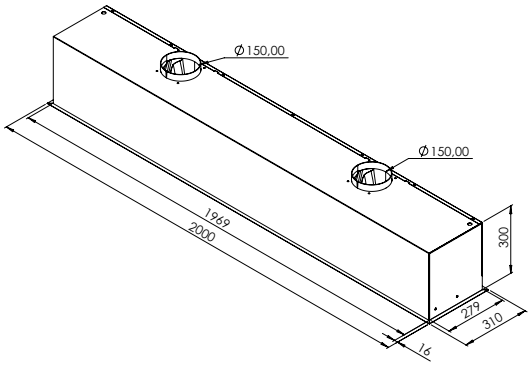

F

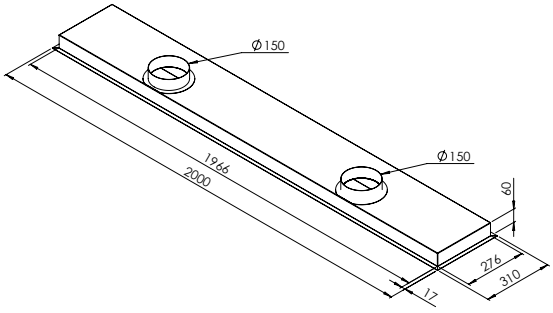



FR

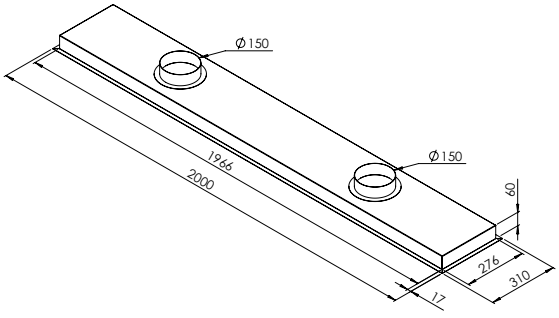


PLASMA


KATALYSATOR IN OMKASTING
CATALISATEUR EN CAISSON

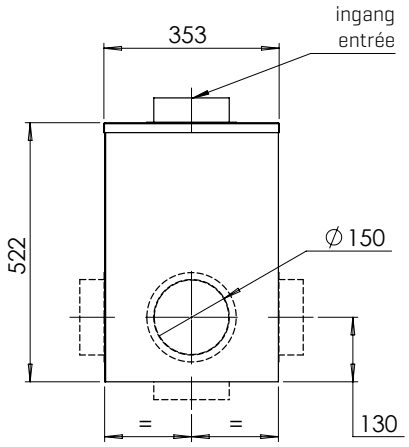




DOMAPLASMA

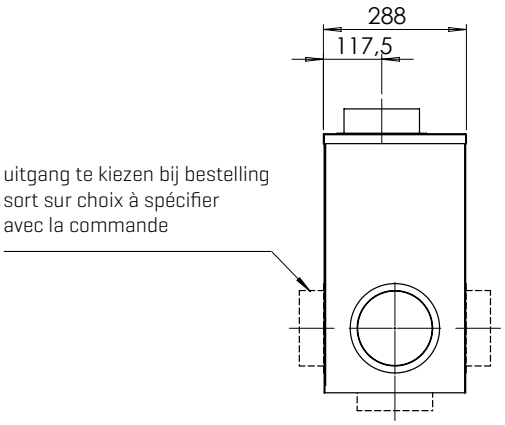


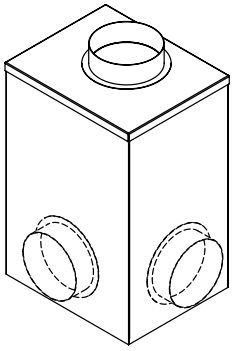

DOMAPLASMA-IQS650

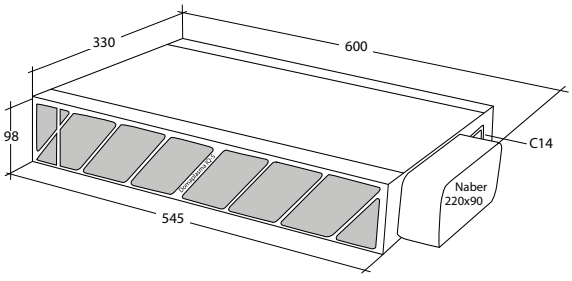

DOMAPLASMA-IQ

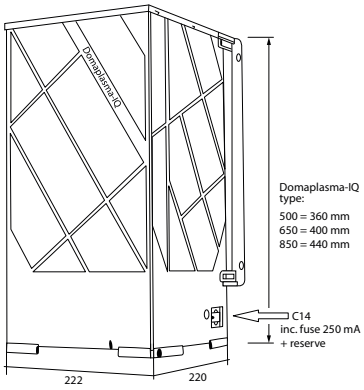

SPOELBAKKEN · ÉVIERS


RMR **3418**

INOX POLI PVD

217 x 377 x 160 mm (ext.)
180 x 340 x 160 mm (int.)

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 200 mm






RMR **4018**

INOX POLI PVD

217 x 437 x 140 mm (ext.)
180 x 400 x 140 mm (int.)

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 200 mm






RMR **4027**

INOX POLI PVD

307 x 437 x 195 mm (ext.)
270 x 400 x 195 mm (int.)

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 300 mm






RMR **4034**

INOX POLI PVD

380 x 440 x 200 mm (ext.)
340 x 400 x 200 mm (int.)

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 400 mm






RMR **4040**

INOX POLI PVD

440 x 440 x 200 mm (ext.)
400 x 400 x 200 mm (int.)

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 450 mm






RMR **4045**

INOX POLI PVD

488 x 438 x 200 mm (ext.)
450 x 400 x 200 mm (int.)

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 500 mm






RMR **4050**

INOX POLI PVD

542 x 442 x 200 mm (ext.)
500 x 400 x 200 mm (int.)

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 600 mm






RMR **4071**

INOX POLI PVD

747 x 437 x 195 mm (ext.)
710 x 400 x 195 mm (int.)

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 800 mm





Verdeeld door: - Distribué par:

Venduro bvba
Spieveldstraat 23
Industrieterrein E17/3
B-9160 Lokeren - Belgium
T +32 9 340 60 00
info@venduro.be

venduro.be

BELGIAN QUALITY
by Venduro

© gbstudio.be